

Caratteristiche



Serbatoio inclinabile fino a 90°

Floorwash non conosce ostacoli! Grazie al serbatoio inclinabile fino a 90° è possibile raggiungere i punti più difficili: sotto i mobili alti 14 centimetri.



Serbatoio regolabile in tre altezze

Floorwash è per tutti! Grazie al pratico serbatoio regolabile in altezza è possibile scegliere tra tre diverse posizioni, per il comfort di tutti.



Rotelle per il trasporto

Floorwash è dotata di due rotelle gommata posteriori, sarà sufficiente inclinare Floorwash verso di sé per trasportarla in tutta comodità e sicurezza. Per il trasporto tra piani differenti utilizzare la pratica fessura presente nel serbatoio esterno.



Spazzole intercambiabili

Facile e veloce! Con Floorwash il cambio delle spazzole richiede pochi istanti, è sufficiente premere sul lato sinistro per estrarre i perni che sorreggono le spazzole, effettuare il cambio e reinserire i perni nel verso opposto.



Filo parete

L'innovativa spazzola anteriore di Floorwash permette di pulire efficacemente a filo parete e raggiungere gli angoli più difficili. La posizione decentrata a destra pone l'estremità della spazzola a soli 5 mm dal filo parete.




Due spazzole contro rotanti

Due spazzole cilindriche, anteriore e posteriore, assicurano la perfetta pulizia di ogni superficie, recuperando alla perfezione qualsiasi tipo di liquido presente sul pavimento stesso. L'efficacia di Floorwash nasce proprio dall'alta velocità di rotazione contrapposta delle spazzole, che permettono al rullo di trasportare lo sporco all'interno della vaschetta di recupero.




Vaschetta di recupero

La nuova vaschetta di recupero è semi chiusa ciò impedisce all'acqua "sporca" di fuoriuscire durante l'utilizzo di Floorwash. La lama raschiatrice è saldata per evitare possibili rotture.

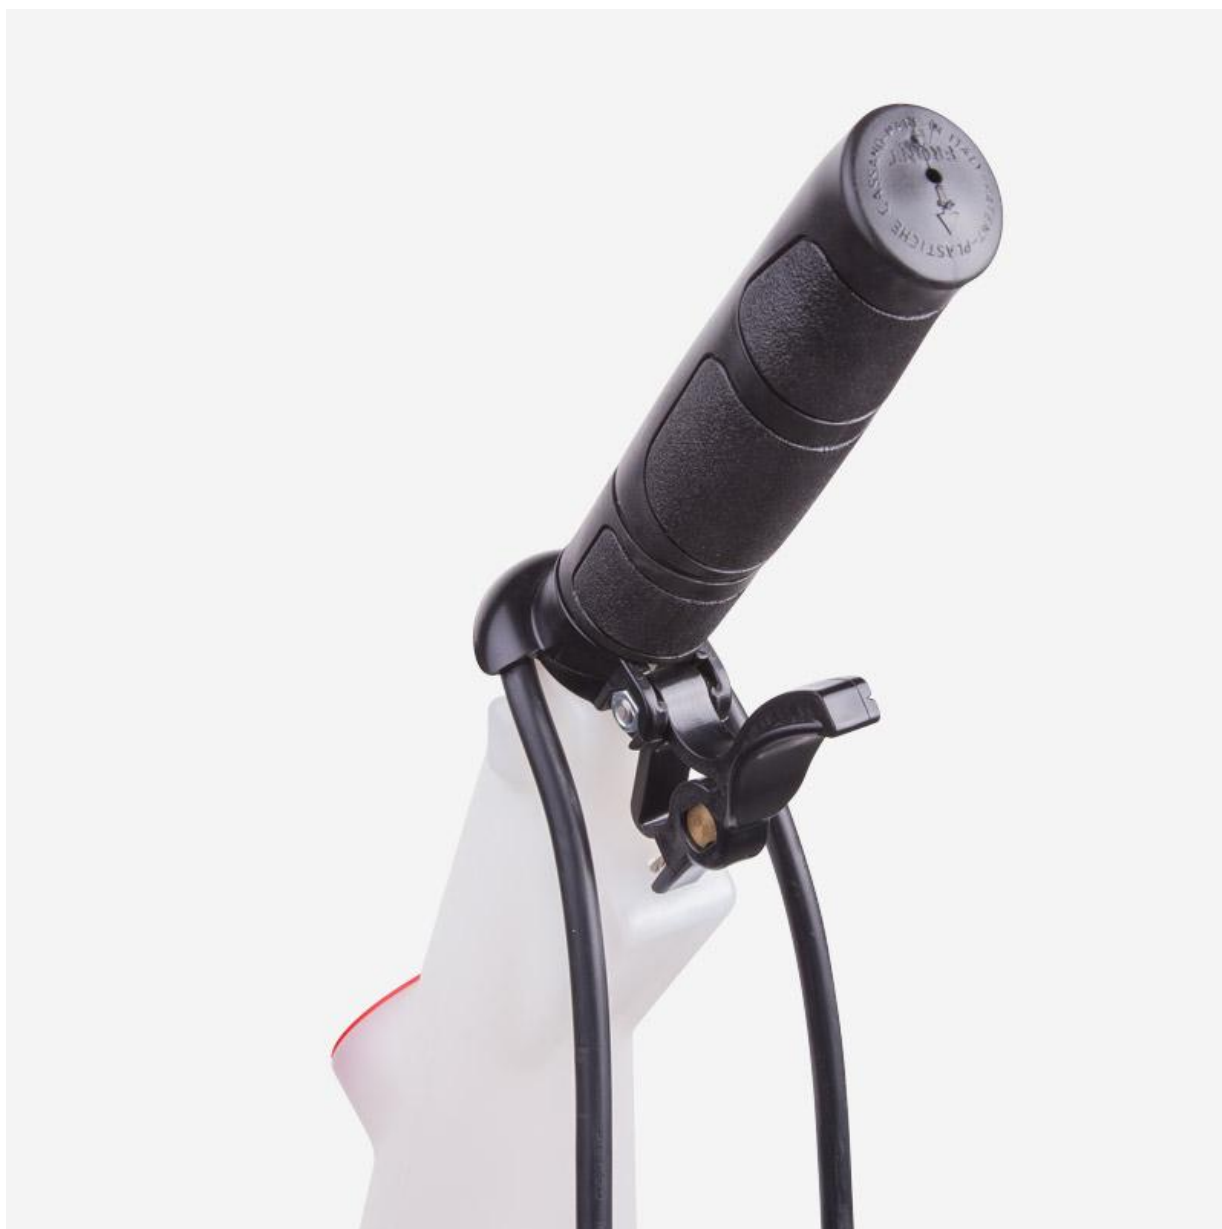

Erogazione dell'acqua manuale

La leva per l'erogazione dell'acqua è posta sotto l'impugnatura per garantire il massimo comfort. E', infatti, possibile "dosare" la quantità d'acqua erogata in base alle caratteristiche della superficie. Questo rende Floorwash uno strumento elettronico grado di pulire ogni tipologia di superficie, anche il parquet.

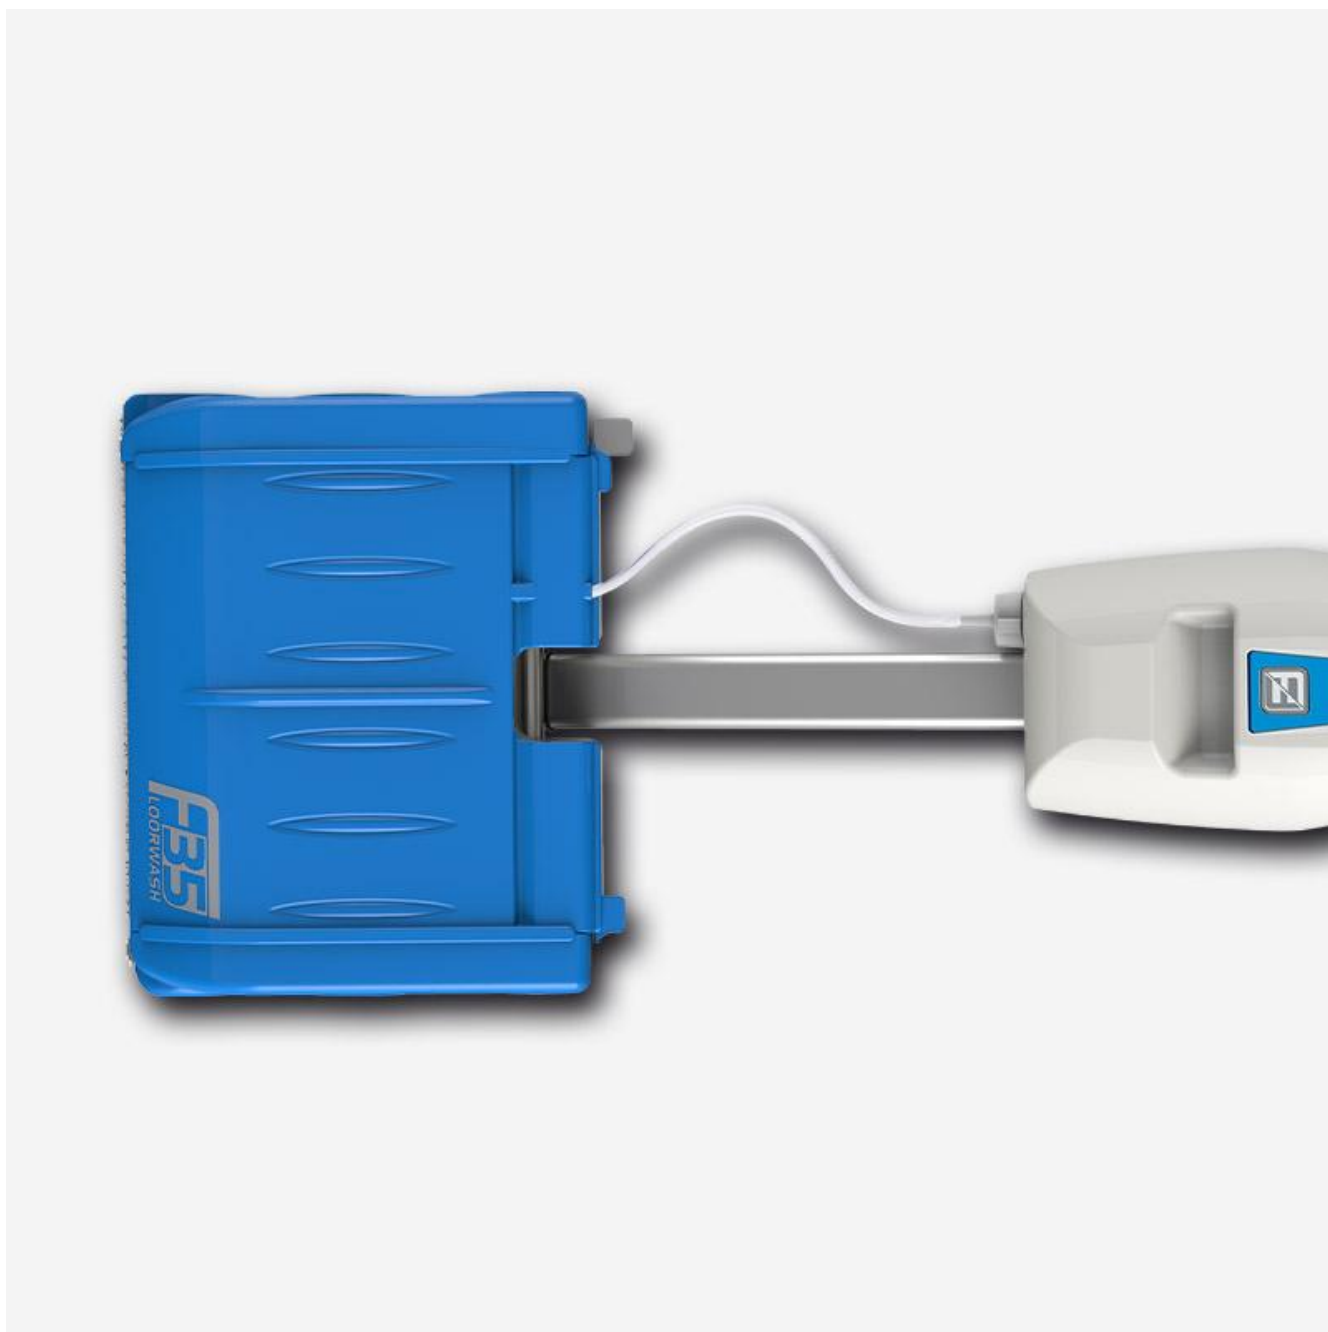

Componenti di qualità

Ogni componente delle nostre macchine viene realizzato secondo criteri di qualità, sicurezza e comfort. Per ciascun materiale utilizzato per la produzione delle nostre macchine vengono studiate le caratteristiche e la conformità richiesta.

Scheda tecnica F25

Capacità di lavoro	200mq/h
--------------------	----------------

Motore	a induzione 400W - 2800 g/m
--------	------------------------------------

Dimensioni corpo apparecchio	Lunghezza cm 33 Larghezza cm 28,5 Altezza cm 14
------------------------------	--

Peso	10 Kg a vuoto
------	----------------------

Spazzola anteriore	Ø86 – 700 g/m
--------------------	----------------------

Spazzola posteriore	Ø54 – 1145 g/m
---------------------	-----------------------

Serbatoio	Estraibile capienza totale litri 4
-----------	---

Vaschetta di recupero	1 litro
-----------------------	----------------

Scheda tecnica F35

Altezza corpo apparecchio	140mm
Larghezza corpo apparecchio	385mm
Lunghezza corpo apparecchio	330mm
Spazzola anteriore	Ø86 700 g/ min
Spazzola posteriore	Ø54 1145 g/min
Larghezza di lavoro	385mm
Capacità di lavoro	500mq/h
Potenza motore induzione	400W 2800g/min
Capacità totale serbatoio	4l
Capacità vaschetta di recupero	1,8l
Peso totale (a vuoto)	11kg